

# 定トルク巻取り、巻出し装置

## ZKW-25H1

### 1軸タイプの定トルク巻取り、巻出し装置 ZKW-25H1

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻取り、巻出します。



#### 定トルク巻取り機能

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻取れます。

#### 定トルク巻出し機能

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻出せます。デジタルカッタZKC-255等に薄い材料を送る場合、本装置で、材料にバックテンションをかけると、スキューを抑えることが出来ます。

#### 回転方向切替機能

切替スイッチにより、CW、CCWの両方向に、シャフトが回転します。

#### 高さ調整機能

シャフト高さを任意に設定出来ます。



#### 連続運転可能

停止に近い拘束運転状態でも、運転時間に制限はありません。


### 仕様

| 型式                 | ZKW-25H1                             |
|--------------------|--------------------------------------|
| シャフト回転速度<br>(無負荷時) | 0～180rpm / 50Hz<br>0～220rpm / 60Hz   |
| シャフト回転方向           | CW / CCW (切替スイッチによる)                 |
| シャフト回転力<br>(拘束運転時) | 0～4.9kgcm / 50Hz<br>0～4.0kgcm / 60Hz |
| シャフト外径             | 12mm (Dカット付)                         |
| シャフト本数             | 1本                                   |
| 電源                 | AC100V 0.8A                          |
| 大きさ                | 幅399mm 奥行き392mm 高さ638mm              |
| 重量                 | 10kg                                 |


### 外形図



### 使用例

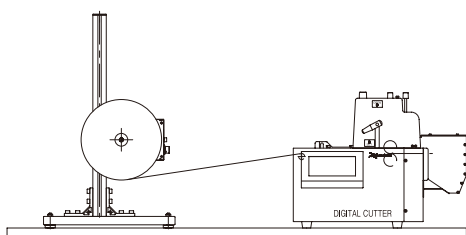

ZKC-25との組合せによるフィルム切断

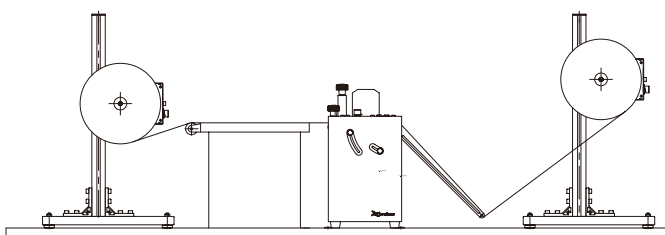

ZKF-25との組合せによるシート検査

# 定トルク巻取り、巻出し装置 ZKW-25H2

## 2軸タイプの定トルク巻取り、巻出し装置 ZKW-25H2

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻取り、巻出します。



### 定トルク巻取り機能

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻取れます。

### 定トルク巻出し機能

フィルム・シート等の工業用材料を、設定したトルクで巻出せます。デジタルカッタZKC-255等に薄い材料を送る場合、本装置で、材料にバックテンションをかけると、スキューを抑えることが出来ます。

### 回転方向切替機能

切替スイッチにより、CW、CCWの両方向に、シャフトが回転します。

### 高さ調整機能

シャフト高さを任意に設定出来ます。


### 連続運転可能

停止に近い拘束運転状態でも、運転時間に制限はありません。

### 仕様

| 型式                 | ZKW-25H2                             |
|--------------------|--------------------------------------|
| シャフト回転速度<br>(無負荷時) | 0～180rpm / 50Hz<br>0～220rpm / 60Hz   |
| シャフト回転方向           | CW / CCW (切替スイッチによる)                 |
| シャフト回転力<br>(拘束運転時) | 0～4.9kgcm / 50Hz<br>0～4.0kgcm / 60Hz |
| シャフト外径             | 12mm (Dカット付)                         |
| シャフト本数             | 2本                                   |
| 電源                 | AC100V 1.6A                          |
| 大きさ                | 幅399mm 奥行392mm 高さ638mm               |
| 重量                 | 15.5kg                               |

### 外形図

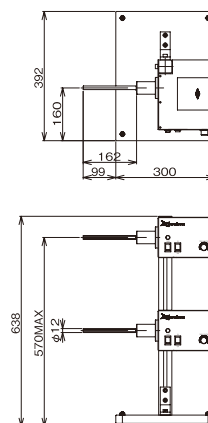

#### デモ機貸出しのご案内

デモンストレーション用の貸出機がございます。ご購入の前に実機でお試しになりたいお客様は、お気軽にご相談ください。

☎ (042)675-2111

#### 特注シャフト / 特注フランジ

主軸の異径サイズ、専用巻取り用フランジ等、特殊仕様品も、ご相談下さい。

zouken ホームページ

<http://www.zouken.co.jp>

☑ 24時間Eメール受付 専門スタッフがEメールにて対応いたします。 [info@zouken.co.jp](mailto:info@zouken.co.jp)

### 株式会社 造研

〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-21-9  
TEL:(042)675-2111 FAX:(042)675-2142



### 販売店

●掲載しております製品の性能および仕様、外観、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。