



TUBE HEATER

チューブヒーター

ZKH-65D



熱収縮チューブを近赤外線ヒーターで短時間収縮

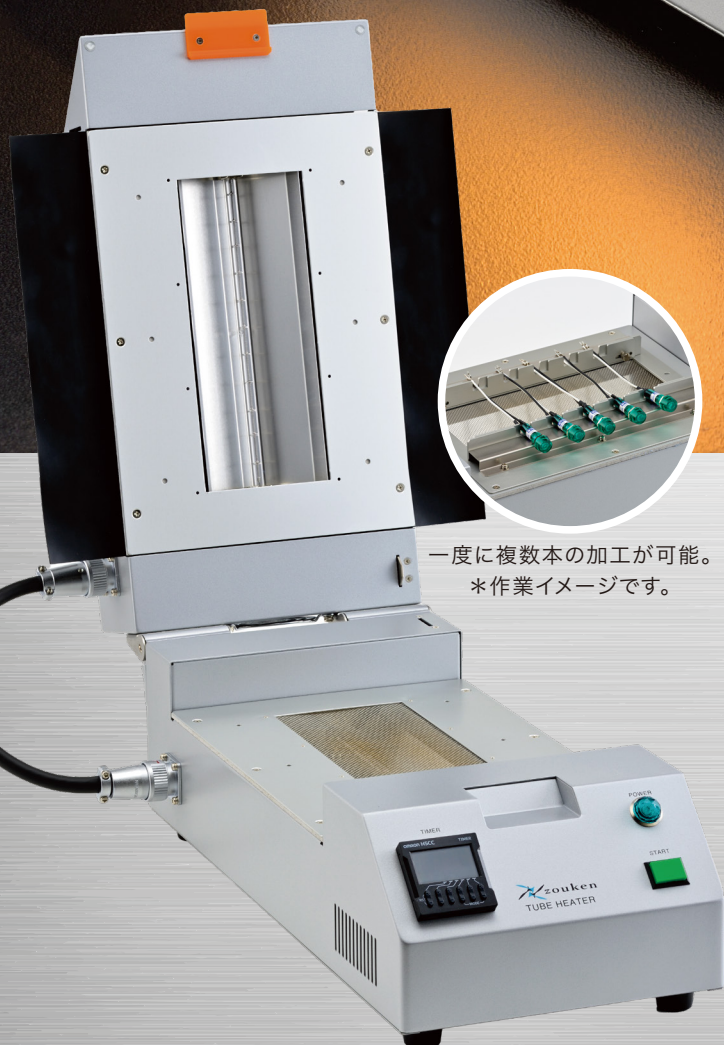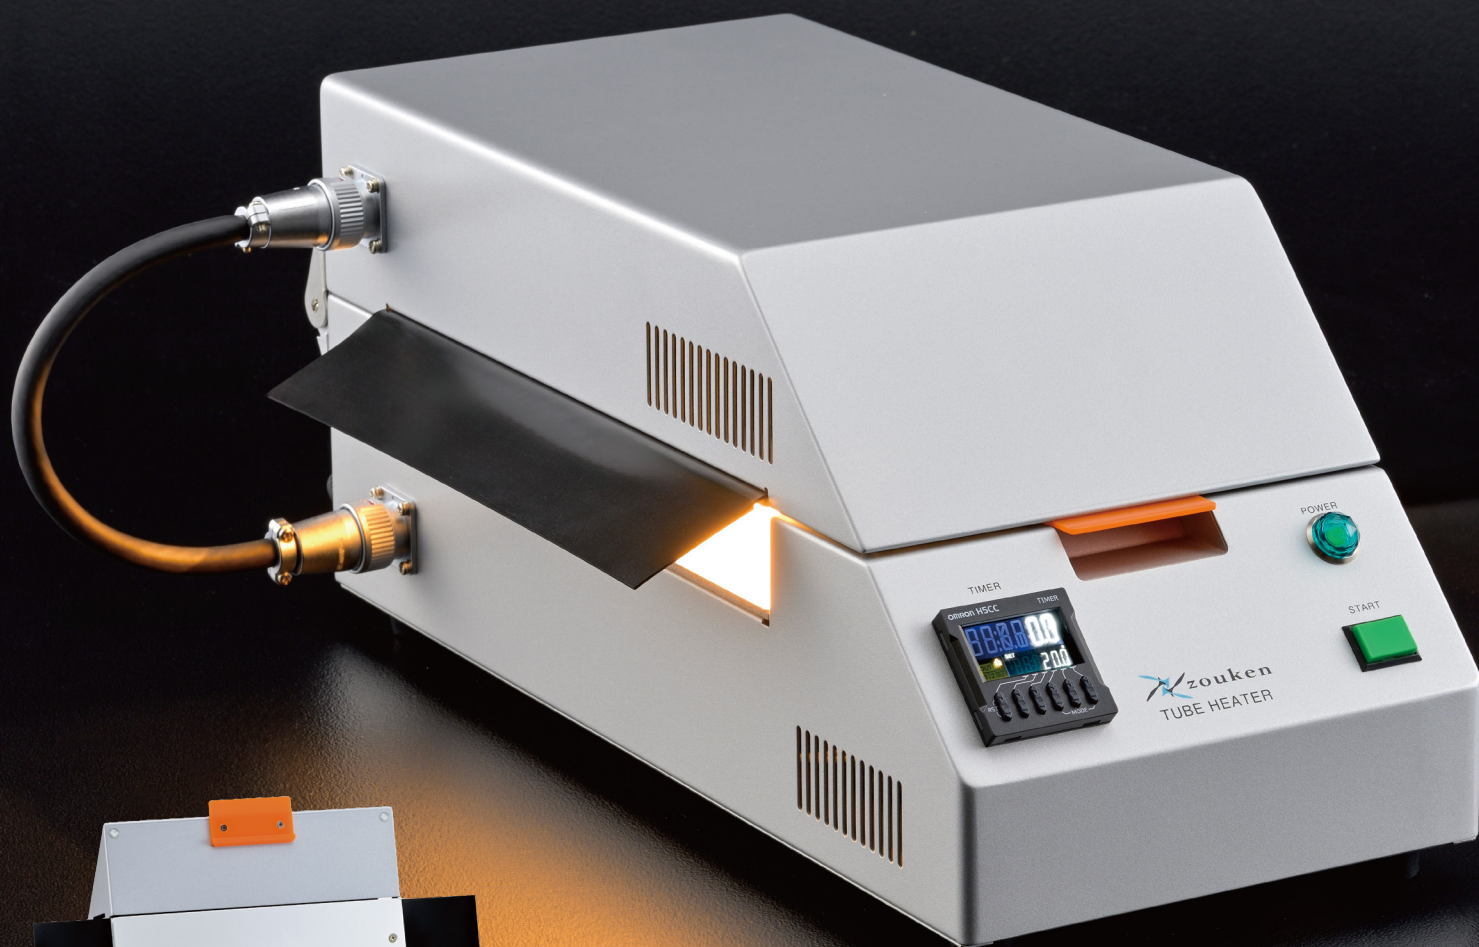

一度に複数本の加工が可能。
*作業イメージです。

POINT
01

簡単&安全にらくらく収縮！

ドライヤーによる手作業に比べ、安全にワンタッチ、数秒で確実に収縮可能。

POINT
02

収縮差異を改善！

専用粗密ヒーターの採用により、当社従来機よりヒーターの長手方向の収縮差異が少なくなりました。

POINT
03

作業効率アップ！

上下のヒーターを500Wから650Wへ変更し、タイマー設定時間を最大12秒から20秒としたことで、当社従来機より作業効率がアップしました。

ZKH-65D チューブヒーター 特長




同時に複数本を加工できます。

加熱部分のサイズは89mm×210mmあるので、一度に複数本をセットし、同時に収縮を行えます。


加熱はデジタルタイマー設定

対象ワークに合わせて、加熱時間を正確に調整可能。

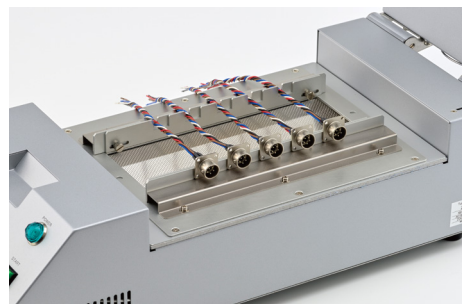

オプション

材料ガイド：G15S-001

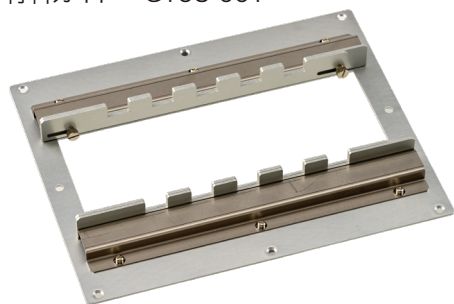


保守部品


ヒーター(1本)：H65



試料ステージ(1枚)：S65D

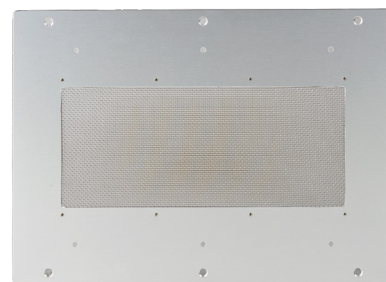

外形図

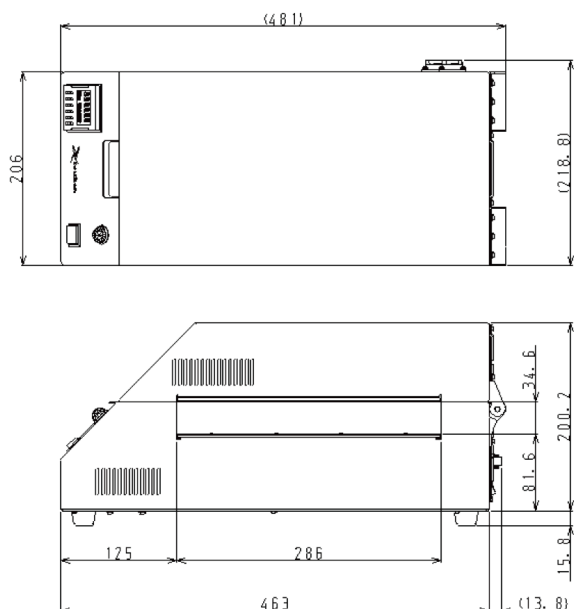

仕様

品名	ZKH-65D
対象熱収縮チューブ径	φ 32 mm以下
有効加熱範囲	89 mm × 210 mm
材料設置範囲	206 mm × 284 mm
温度調節	デジタルタイマー設定(最大 20 秒)
ヒーター	近赤外線ヒーター 650W×2
過熱保護機能	サーマルプロテクタ：50℃ 温度ヒューズ：130℃ ヒーターオフ機能(カバーが開いたとき)
電源入力	単相 100V 50/60Hz 15A
外形寸法	206(W)mm × 463(D)mm × 216(H)mm
質量	8kg

※外径寸法には、取っ手、ネジ、ツマミ、ケーブルなどの突出部は含まれていません。

デモ機の用意がありますので、詳しくはご相談ください。

弊社ホームページより取扱説明書をダウンロードする事ができますので詳しくお知りになりたい方は、ホームページより取扱説明書をご参照ください。

 ホームページ <https://www.zouken.co.jp>

 Eメールアドレス info@zouken.co.jp